


MPC TYPE "BA"

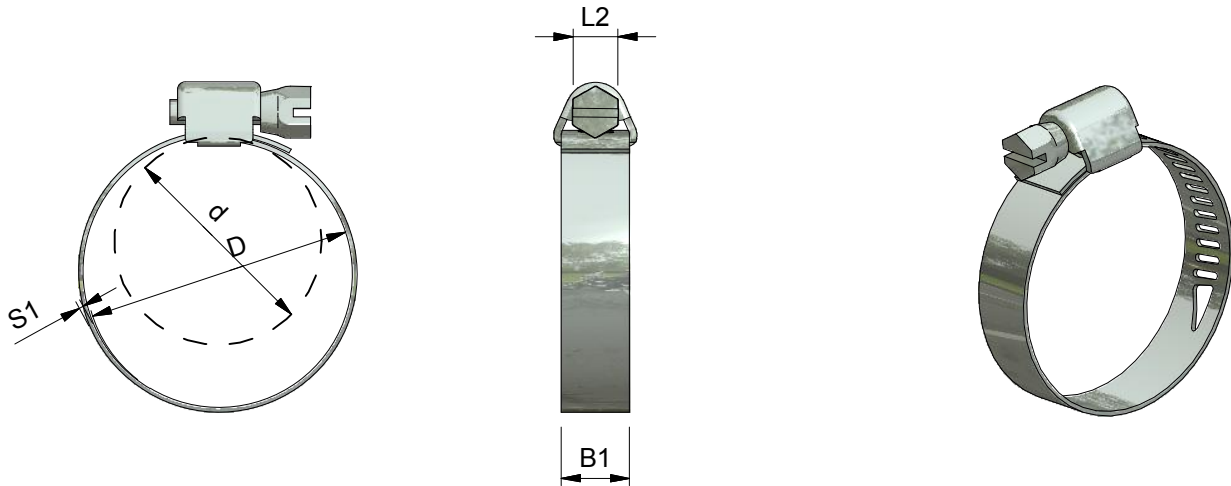

SIZES

clamp size minimum:	clamp size maximum:	Band width:	Band Thickness S1	Hexagon head Screw L2	Tightening Torque:	Braking Torque:
d	D	B1	W2 W4		AD*	PD**
8	12	8	0,6	C6	1,5	2,5
10	16	8	0,6	C6	1,5	2,5
14	22	8	0,6	C6	1,5	2,5
18	28	8	0,6	C6	1,5	2,5
24	36	8	0,6	C6	1,5	2,5
25	45	8	0,6	C6	1,5	2,5
32	52	8	0,6	C6	1,5	2,5
40	60	8	0,6	C6	1,5	2,5
47	67	8	0,6	C6	1,5	2,5
62	82	8	0,6	C6	1,5	2,5
77	97	8	0,6	C6	1,5	2,5
92	112	8	0,6	C6	1,5	2,5
107	127	8	0,6	C6	1,5	2,5
122	142	8	0,6	C6	1,5	2,5
137	157	8	0,6	C6	1,5	2,5
152	172	8	0,6	C6	1,5	2,5
167	187	8	0,6	C6	1,5	2,5
182	202	8	0,6	C6	1,5	2,5
197	217	8	0,6	C6	1,5	2,5
212	232	8	0,6	C6	1,5	2,5
227	247	8	0,6	C6	1,5	2,5
242	262	8	0,6	C6	1,5	2,5


AD*= Maximum advised torque.

PD**=Minimum test torque in Nm according to DIN 3017-1.



Material:
W2, W4

Third angle projection:



Part number:

BA clamp

Description:

MPC Industries BA clamp
According to NF E 27 851

Revision:

Drawn by: Gyula

Creation date: 24-3-2014

Scale 1:1

Units: mm

Format:

A4